



BSF28 - 4.16H スペック

コンクリートポンプ	型式	BSF28-4.16H	
	圧送モード	高吐出モード	高压モード
	理論最大吐出量	160m³/h	108m³/h
	理論最大吐出圧	8.5Mpa	13.0Mpa
	コンクリートシリンダー径	φ230mm	
	ストローク長	2,100mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	吐出口口径	7インチプレッシャーコネクションタイプ	
	ホッパー	パイプレータ付き	
		グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備	
ブーム	水タンク	500L	
	ホッパー洗浄用水ポンプ	160L/min x 2.5Mpa	
	ホッパーグリースシステム	自動	
	非常停止ボタン	装備	
	作業灯	付属	
	ブーム型式	全油圧4段屈折Z式	
	最大垂直リーチ	27.7m	
	最大水平リーチ	23.8m	
	最大下方リーチ	17.0m	
	設置必要高さ	6.5m	
トラックシャーシ	旋回角度	365°	
	グリースシステム	手動式	
	操作方法	手動・無線・有線 (25m)	
	コンクリート輸送管径	125A ツイン管	
	カップリング	SK	
エンジン	先端ドッキングホース	125A 1.5m	
	アウトリガー	前	油圧式6.2m
		後	油圧式2.6m
	型式	P410 B6X4NA	
	乗員	2名	
タイヤ	全長	10,300mm	
	全高	3,750mm	
	全幅	2,500mm	
	総重量	約21t(22tシャーシ)	
	ホイールベース(m)	5,700mm	
エンジン	メーカー	スカニア	
	型式	DC13型	
	排気量	12,742cc	
	最高出力	302kW (410PS)/1,900rpm	
	最大トルク	2,150Nm (219kgm)/1,000-1,300rpm	
タイヤ	フロント	315/70R22.5	156/150L アルミ
	リヤ	275/70R22.5	148/145Mアルミ

ポンプ能力線図

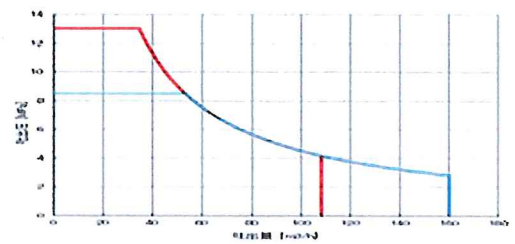

ブーム作業範囲

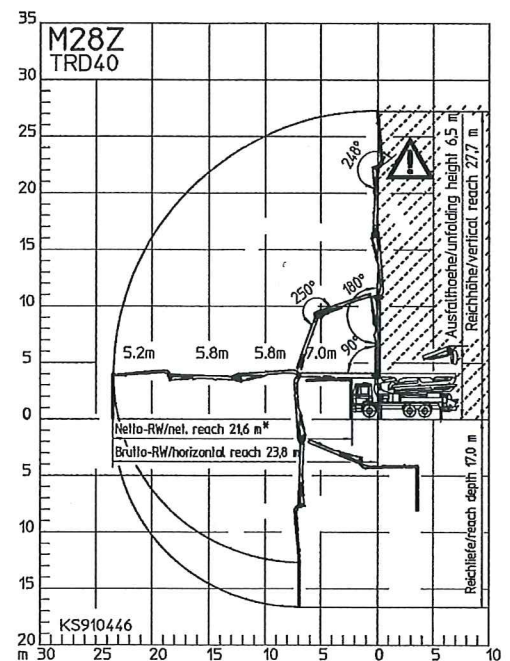

Putzmeister

プツマイスタージャパン株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 27 番 1

TEL : 043-497-5454

FAX: 043-497-5456